

aluplast

IDEAL 4000 Round Line

Specifiche tecniche

Profilo: Telaio da 70mm a 5 camere, semicomplanare;

Vetrocamera: Pilkington 4/16/4 bassoemissivo con gas Argon $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$;

Ferramenta: Siegenia Anta e Ribalta con microventilazione;


Telaio termico: Alluminio o Acciaio;

Maniglie: HOPPE modello Secustic colore bianco o marrone in alluminio;

Guarnizioni: Due guarnizioni in materiale EPDM nero o grigio;

Isolamento termico: $U_f=1,30 \text{ [W/(m}^2\text{)K]}$;

Isolamento acustico: $R_w \text{ [dB]}$ fino a 46;

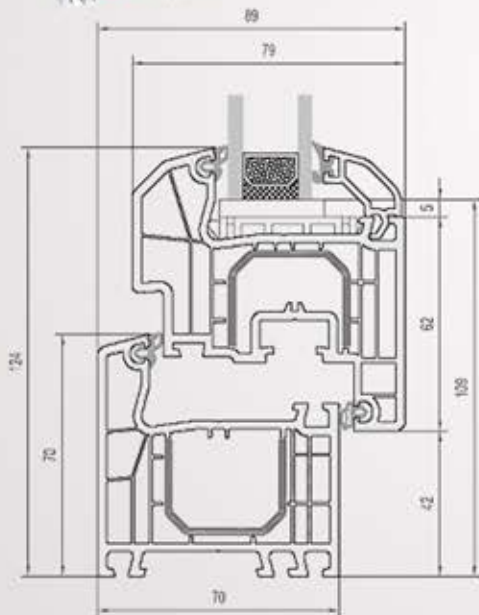

La serie IDEAL 4000 ROUND LINE si distingue per il suo aspetto molto fine e per le sue leggere smussature. Grazie ai contorni stondati, gli infissi realizzati con il 4000 si caratterizzano per l'aspetto attraente e danno un tocco di raffinatezza agli ambienti moderni.

 **FINESTRA FACILE**

Sede Roma - Via Alfredo Ascoli 13 - 00173 Roma - +39 06 92928764
Sede Latina - Largo F. Cavalli 23 - 04010 Latina - +39 06 9292876
Sede Torino - Vic. San Pietro 1A - Cambiano (TO) - 10020 Torino - +39 011 0446876

I nostri prezzi sono trasparenti ed i migliori del mercato poiché non ci sono intermediazioni commerciali. Il prezzo è espresso con chiarezza e pagherai sulla base dei metri quadri effettivi.

www.finestrafacile.com

info@finestrafacile.com - assistenza@finestrafacile.com

collaborazioni@finestrafacile.com - preventivi@finestrafacile.com