





# Porte Blindate DLG - POWER BLIND 3 Termica

## POWER BLIND 3 Termica

- controtelaio in acciaio zincato 20/10 dotato di 8 zanche antisfilamento
- telaio fisso in lamiera d'acciaio prerivestita di colore marrone graffiato di 20/10
- n. 2 cerniere zincate regolabili in H e L mediante chiave esagonale
- n. 2 omega di rinforzo verticale e 2 orizzontale
- n. 5 rostri antistrappo
- lamiera zincata 10/10
- n. 4 coperture per cerniere
- COIBENTAZIONE INTERNA - CENTRALE-ESTERNA + SOGLIA A PAVIMENTO 1.3 KW
- soglia mobile parafreddo con guarnizione in EPDM
- triplo deviatore superiore e inferiore
- guarnizione PVC EPDM su anta e telaio
- coibentazione interna ed esterna
- air stop
- defender protector forza
- sistema brevettato antischeda e regolazione dello scrocco
- limitatore di apertura
- spioncino quadrangolare
- accessori di serie ottone
- serratura ad ingranaggi a cilindro europeo
- cilindro europeo 5 chiavi + 1 cantiere
- piastra di rinforzo antitrapano 30/10
- classe antieffrazione 3 cert. ENVI627/1630
- isolamento acustico 33 dB
- punti di chiusura 16
- trasmittenza termica 1,36W/m²k



COIBENTAZIONE INTERNA - CENTRALE-ESTERNA  
+  
SOGLIA A PAVIMENTO  
1.3 KW

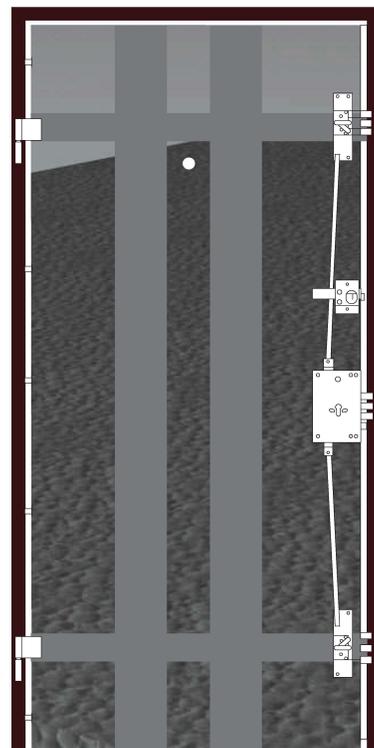

CERTIFICAZIONE  
ANTIEFFRAZIONE



RC 3

CERTIFICAZIONE  
TERMICA



1,36 kw

CERTIFICAZIONE  
ACUSTICA



33db