


# aluplast

## IDEAL 5000 soft line

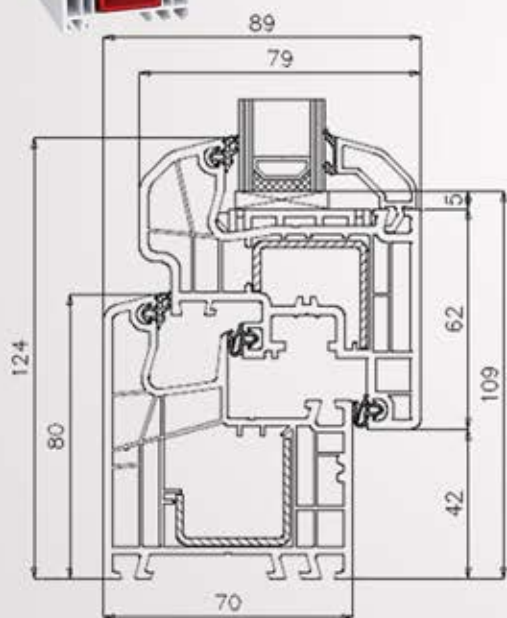

### Specifiche tecniche

**Profilo:** Telaio da 70mm a 5 camere, semicomplanare;

**Vetrocamera:** SaintGobain 4/16/4 bassoemissivo con gas Argon  $U_g=1,1$  W/m<sup>2</sup>K;

**Ferramenta:** Maico Anta e Ribalta con microventilazione;

**Telaio termico:** Alluminio o Acciaio;

**Maniglie:** HOPPE modello Secustic colore bianco o marrone in alluminio;

**Guarnizioni:** Tre guarnizioni in materiale EPDM nero o grigio;

**Isolamento termico:**  $U_f=1,2$  W/m<sup>2</sup>K;

**Isolamento acustico:**  $R_w$  [dB] = 47;

IDEAL 5000 Soft-line è il sistema a 5 camere con uno spessore di 70 mm e 3 diverse guarnizioni di tenuta. Le eccellenti caratteristiche di isolamento del sistema garantiscono un comfort abitativo di prim'ordine. Grazie all'inserimento di rinforzi e di una vetrocamera speciale raggiunge lo standard energetico di un edificio passivo.

 **FINESTRA FACILE**

Sede Roma - Via Alfredo Ascoli 13 - 00173 Roma - +39 06 92928764  
Sede Latina - Largo F. Cavalli 23 - 04010 Latina - +39 06 9292876  
Sede Torino - Vic. San Pietro 1A - Cambiano (TO) - 10020 Torino - +39 011 0446876

I nostri prezzi sono trasparenti ed i migliori del mercato poiché non ci sono intermediazioni commerciali. Il prezzo è espresso con chiarezza e pagherai sulla base dei metri quadri effettivi.

[www.finestrafacile.com](http://www.finestrafacile.com)

[info@finestrafacile.com](mailto:info@finestrafacile.com) - [assistenza@finestrafacile.com](mailto:assistenza@finestrafacile.com)

[collaborazioni@finestrafacile.com](mailto:collaborazioni@finestrafacile.com) - [preventivi@finestrafacile.com](mailto:preventivi@finestrafacile.com)