




aluplast

IDEAL 8000

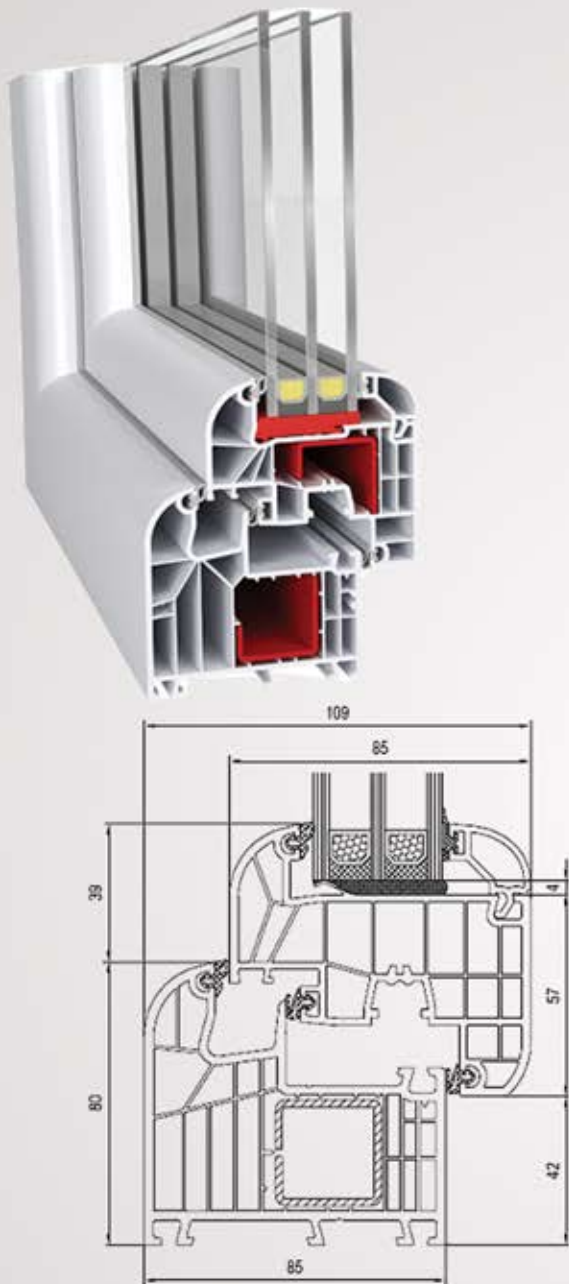

Specifiche tecniche

Profilo: Telaio da 85mm a 6 camere, semicomplanare;

Vetrocamera: Pilkington 4/16/4 bassoemissivo con gas Argon $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$;

Ferramenta: Siegenia Anta e Ribalta con microventilazione;

Telaio termico: Alluminio o Acciaio;

Maniglie: HOPPE modello Secustic colore bianco o marrone in alluminio;

Guarnizioni: Tre guarnizioni in materiale EPDM nero o grigio;

Isolamento termico: U_w (medio) = $0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$;

Isolamento acustico: R_w [dB] fino a 46;

IDEAL 8000 Classic-line è un sistema con profondità di costruzione di 85 mm. Combinando la considerevole profondità al design classico e sottile, si è sviluppato un sistema ad elevato risparmio energetico e di alto livello estetico. La profondità di costruzione e la tecnica a sei camere assicurano un ottimale isolamento termico e acustico alla vostra abitazione.

 **FINESTRA FACILE**

Sede Roma - Via Alfredo Ascoli 13 - 00173 Roma - +39 06 92928764
Sede Latina - Largo F. Cavalli 23 - 04010 Latina - +39 06 9292876
Sede Torino - Vic. San Pietro 1A - Cambiano (TO) - 10020 Torino - +39 011 0446876

I nostri prezzi sono trasparenti ed i migliori del mercato poiché non ci sono intermediazioni commerciali. Il prezzo è espresso con chiarezza e pagherai sulla base dei metri quadri effettivi.

www.finestrafacile.com

info@finestrafacile.com - assistenza@finestrafacile.com

collaborazioni@finestrafacile.com - preventivi@finestrafacile.com