



VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO




MACO MULTI

SISTEMI PER ANTA/RIBALTA

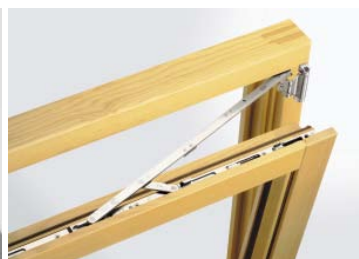

Evoluzione continua

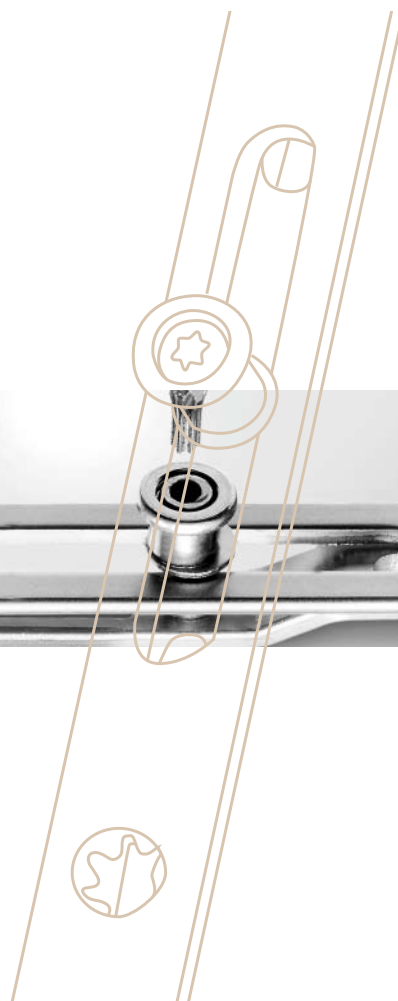

MACO
MULTI



Gli obiettivi dell'evoluzione

Evoluzione Maco Multi



Il sistema per anta/ribalta si è affermato in modo eminente sul mercato italiano negli scorsi due anni, tanto da definire un nuovo standard per le finestre di qualità.

Il processo evolutivo MAICO naturalmente non si ferma: l'innovazione continua e lo sviluppo oggi raggiunto porta una serie di vantaggi per il produttore di serramenti, così come un considerevole valore aggiunto al consumatore finale:

- **nuova generazione antieffrazione**
- **estetica**
- **comodità per l'utente**
- **razionalizzazione del lavoro**
- **manutenzione più semplice e ridotta**

MACO
MULTI



La nuova generazione dell'antiefrazione

Sicurezza intelligente: il fungo autoregolante



Con il nuovo sistema antiefrazione caratterizzato da nottolini a fungo autoregolanti, MAICO offre oggi al merca-

to il sistema attualmente più avanzato ed intelligente per rendere sicure le finestre.



Autoregolazione

Non è necessaria alcuna regolazione particolare della ferramenta: il nottolino autoregolante si adatta automaticamente all'aria del profilo e alle deformazioni del materiale.



AHS ed EN-V

Combinabile con scontri standard e scontri di sicurezza, garantisce la totale conformità alle norme AHS ed EN-V 1627-30

Regolazione pressione

Facile regolazione della pressione mediante chiave a brugola.



MACO
MULTI




Il colore dei meccanismi




Colore argento

Tutti i componenti sono oggi trattati con una colorazione argento che ne esalta e modernizza l'aspetto.



Il colore argento è trattato con lo stesso sistema di impregnatura a cera, così come avveniva alcuni anni fa per i componenti tropicalizzati, ottemperando alle prescrizioni RAL contro la corrosione.

Non viene trattato con acido cromico (Cr6) ed è dunque più rispettoso dell'ambiente.



MACO
MULTI



Semplice e funzionale




Forbice per aerazione controllata

Soprattutto nel passaggio da una stagione all'altra, la forbice per aerazione controllata consente una corretta aerazione delle abitazioni senza perdita esagerata di calore. Prevenendo la formazione di condensa, evita la formazione delle fastidiose e malsane muffe.

Ruotando la maniglia di 45°, l'anta si blocca a 10-13 mm circa dal telaio, misura che comunque varia a seconda dell'ampiezza del serramento.

La ridotta differenza di pressione tra ambiente esterno ed interno rende così possibile un lento ed efficace ricambio d'aria

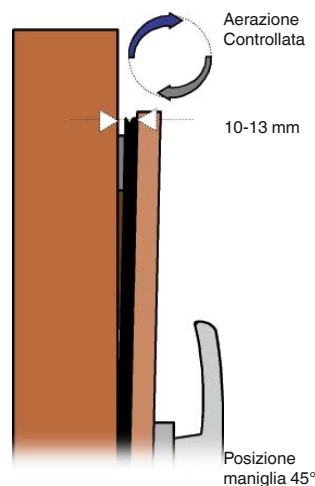

- Semplice e facile da utilizzare.
- Nessun componente aggiuntivo.
- Sicurezza contro la chiusura involontaria.
- Protezione contro la condensa.

- Una più sana e corretta aerazione del locale.
- Nessuna lavorazione particolare in fase di montaggio.
- Sicurezza contro la falsa manovra in apertura a ribalta.

- Ampio invito anche per grandezza forbice 0 e 1.



MACO
MULTI



Evoluzione tre ante

Soluzioni complete per tutti i sistemi




Ad ante collegate

1
Asta a leva senza leva sporgente.
E' stata concepita per garantire all'utilizzatore finale di un serramento a tre ante gli stessi pregi apprezzati in un serramento con asta a leva standard (con un'unica manovra si chiude la finestra

sia sopra che sotto).
Caratteristica immediatamente constatabile è la rotazione della leva di 180° anziché 50°.

Ciò fa sì che in fase di chiusura della finestra centrale non si vada a danneggiare la leva anteriore (che sporge).



2
Cerniera regolabile in due dimensioni.
La nuova cerniera regolabile per finestre a tre ante si distingue soprattutto per l'elevata stabilità che offre alla finestra.

Bidimensionale, ovvero regolabile in due dimensioni, garantisce la funzionalità ottimale della finestra.

La cerniera è utilizzabile in combinazione con coperture standard, garantendo la totale uniformità del colore rispetto alle restanti coperture. Per facilitare il montaggio preciso della cerniera, è disponibile un'apposita dima.





Ad ante separate

A seconda delle esigenze del cliente, la soluzione a tre ante con ante separate si propone come interessante alternativa a quella con ante collegate.

Anche per questa variante MAICO dispone naturalmente di tutti gli accessori.



Cerniera indipendente
La cerniera viene fissata sul telaio e permette un'apertura indipendente dell'anta centrale; regolabile in altezza e lateralmente.



Scontri smussati
Al fine di garantire un'apertura e chiusura prive di difficoltà di ciascuna singola anta, sono stati sviluppati appositi scontri a smussati. Questi impediscono che l'anta centrale si blocchi nella fase di apertura o chiusura.

MACO
MULTI



Sistema in appoggio

Cerniera e supporto forbice in appoggio: razionali e individuali

1

Montaggio semplice senza bisogno di dime grazie alla battuta sulla parte telaio.



2

La grande superficie d'appoggio unita all'avvitamento con quattro viti, evitano un cedimento con ante pesanti.

Coperture disponibili in diversi colori.

Stessi campi di regolazione ed ingombri di tutte le cerniere Multi TREND per sistemi con aria 12.

Per legno e pvc.




3 e 4

Protezione anti sollevamento, grazie ad una piegatura a gomito sulla cerniera telaio e ad un perno sulla cerniera anta.

Grazie ad una particolare profilatura su finestre in legno é possibile evitare di fresare la battuta sull'anta.

Sviluppo cerniera e asta rulli

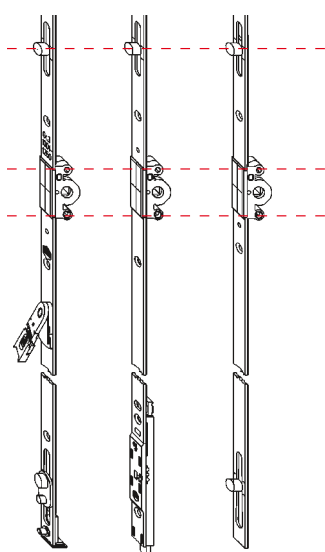

Adegamenti su asta rulli e cremone ad inversione per un montaggio uniforme tra AR e AB

L'asta rulli e la cremone ad inversione sono provviste di fori filettati per il fissaggio martellina.

Ciò, unito all'uniformità della posizione dei nottolini con le cremonesi AR, rende possibile una lavorazione razionale sia per finestre con apertura ad anta, che ad anta ribalta

Cerniera con avvitemento sul fianco battuta

Maggiore stabilità dell'angolo cerniera sull'anta, grazie all'ulteriore avvitemento sul fianco della battuta.



MAICO SRL
ZONA ARTIGIANALE, 15
I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00
FAX +39 0473 65 13 00
info@maico.com
www.maico.com

**MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH**
maco@maco.at
AUSTRIA

**MACO-BESCHLÄGE
GESELLSCHAFT MBH**
d-maco@maco.de
GERMANIA

MAICO SRL
maico@maico.com
ITALIA

**MACO DOOR & WINDOW
HARDWARE LTD**
maco@macouk.net
GRAN BRETAGNA

MACO-BESCHLÄGE B.V.
info@maco-nl.nl
PAESI BASSI

**MACO HARDWARE
(TIANJIN) CO., LTD.**
j.zhang@maco.at
CINA

MACO-POLSKA
maco@maco.at
POLONIA

LE AZIENDE DEL GRUPPO MACO

