




# aluplast® Ideal 8000

Ideal 8000  
Round-line



## La serie IDEAL 8000

Con un sistema di costruzione di 85 mm di profondità, si è sviluppato un sistema ad elevato risparmio energetico e di alto livello estetico. La profondità di costruzione e la tecnica a sei camere assicurano un ottimale isolamento termico e acustico ad ogni abitazione.

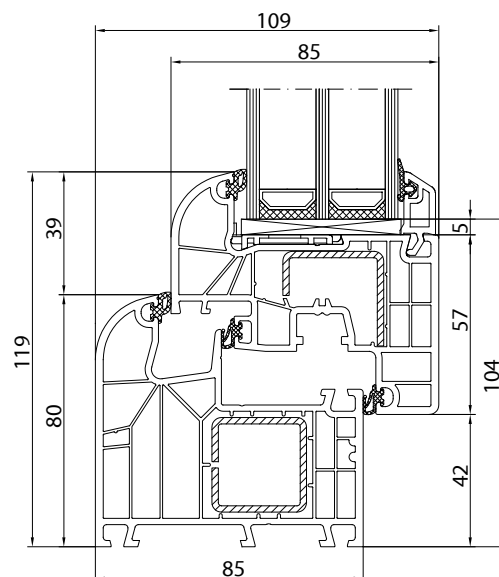

**spessore telaio 85 mm**

**profilo a sei camere**

**sistema a tre guarnizioni**

**Uf = 1,0 W/m<sup>2</sup>K**

Vetro standard Ug = 0,5